
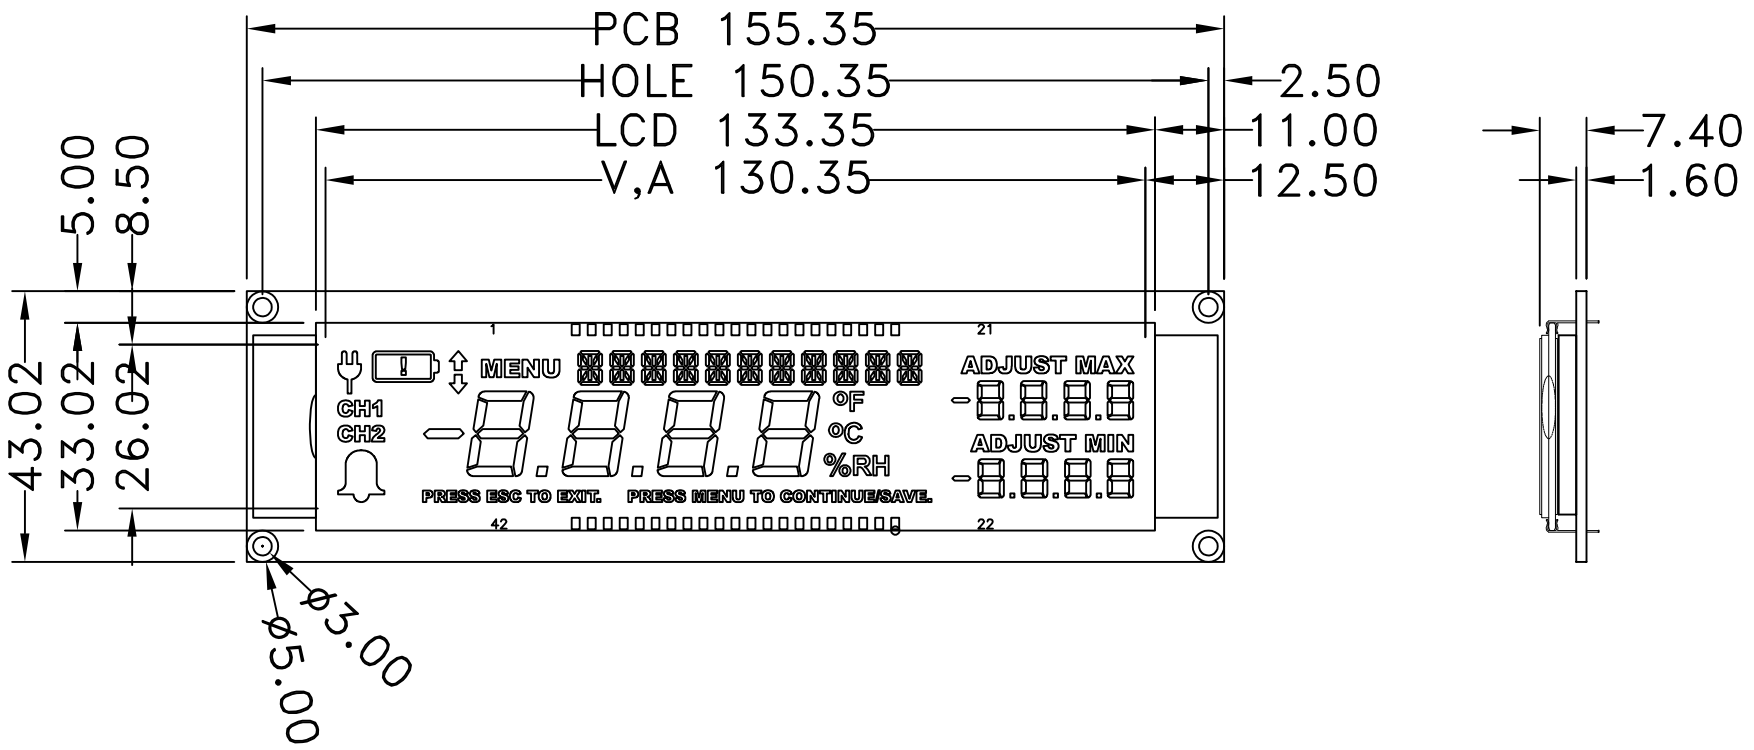


✱1. LCD Display Type	FSTN,Reflective,Positive		
✱2. Viewing Diretion	12H	✱6. Storage Temp	-30°C~80°C
✱3. LCD Driver Mode	1/8Duty,1/4Bias	✱7. Driver IC	VKS232A
✱4. Operating Voltage	5.0V	✱8. Backlight	4PCS WHITE LEDS VF=5.0V If=80mA
✱5. Operating Temp	-20°C~70°C	✱9. ROHS	



Backlight Circuit
Scale=free

HOT DISPLAY

Dwg Title: HTM2945			
EDC No:		Ver: A/0	
Scale 1:1	Unit mm	Tol. ±0.3	
Drawn	Checked	Date: 2026-09-01	